


CdS(硫化カドミウム)を使用した光センサーで、光の強さに応じて抵抗値が変化します。

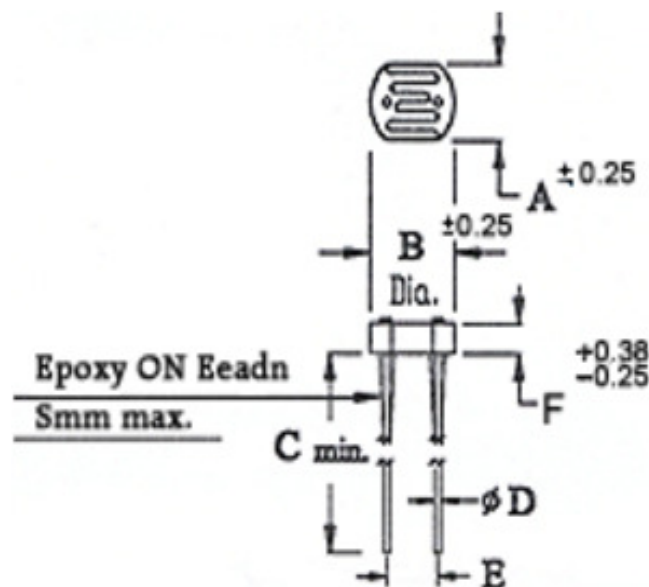

単位 mm

品名	A	B	C	D	E	F
SEN-9006	3.4	4.1	30	0.47	2.54	1.5
SEN-5003	9.0	11	30	0.5	7.62	2.0

		SEN-9006	SEN-5003
Vmax(VDC) (Vpeak)		150	350
Pmax(mW)		90	400
使用温度範囲		-25°C ~ +75°C	
波長(nm)		570	560
抵抗(10Lx)(K Ω) *		80min 200max	12min 50max
抵抗(M Ω) (min)暗所		5	1
γ min		0.9	0.75
応答時間(ms)	立上り	60	55
	減衰	25	25

*2850K